



STROJE V AKCI!

1. 5. – 31. 8. 2022

Digitální
odměřování polohy

GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA

ušetříte
80 000 Kč

ušetříte
3 200 €

Magnetický
separátor

Bruska na plocho FSM 3060 S odměřováním a magnetickým separátorem.

Typ	FSM 3060 - SADA
Objednací číslo	3933060S3
Cena bez DPH	869 990 Kč 34 800 €
Akční cena (bez DPH)	789 990 Kč 31 600 €
Rozměry mag. upínací desky	300 × 600 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Max. vzdál. mezi vřetenem a stolem	500 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Otáčky vřetene	1 450 ot/min
Rozměry brusného kotouče	355 × 38 × 127 mm
Příkon motoru vřetene	3,75 kW / 400 V
Příkon hydraulického čerpadla	0,75 kW
Prostor pro ustavení stroje	2 650 × 1 550 mm
Rozměry stroje	2 650 × 1 550 × 1 800 mm
Hmotnost	1 700 kg

- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Automatické odmagnetizování
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“
- Počítačové řízení, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Druhá příruba brusného kotouče

Součásti dodávky zvýhodněné sady:

- Bruska na plocho
- Magnetický separátor
- Digitální odměřování polohy ve dvou osách
- Přední, boční i zadní stěna ostříku



Automatické řízení posuvu

Plně automatické řízení ve 3 osách, které zásadně zvyšuje komfort ovládání. Umožňuje mimo jiné regulaci cyklů, frekvence broušení, druh broušení, dobu a hloubku broušení a mnoho dalšího.

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

Dalších 39 strojů →

Stolní vrtačka s řemenovým pohonem

OPTi^{drill}® D 23 Pro (400 V)

- Výkonný motor
- **Digitální ukazatel otáček a vrtací hloubky**
- Samostatný nouzový vypínač
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Včetně rychloupínací hlavičky
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a odvodem chladicí kapaliny
- Ochranný kryt řemenic s mikropsínačem
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt sklíždla s mikropsínačem
- Ergonomická páka pinoly z jednoho hliníkového odlitku s měkkými rukojetmi
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- **Pravý / levý chod**

Typ	D 23 Pro
Objednávací číslo (400 V)	3003020 400 V
Cena bez DPH	21 990 Kč 879,60 €
Akční cena (bez DPH)	19 490 Kč 780 €

Vrtací výkon trvalý ocel (S235JR)	Ø 20 mm
Vrtací výkon max. ocel (S235JR)	Ø 25 mm
Kužel vřetene	MK2
Vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	180 mm
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min, 12 rychlostí
Rozměry pracovní plochy stolu	280 × 245 mm
Otočení / naklopení vrtacího stolu	360° / ± 90°
Max. vzdálenost vřeteno - stůl	425 mm
Rozměry pracovní plochy základny	240 × 250 mm
Max. vzdál. vřetene a základny	618 mm
Průměr sloupu	73 mm
Příkon motoru	750 W / 400 V
Rozměry	330 × 615 × 1 015 mm
Hmotnost	64 kg

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
100 €

- Součást dodávky**
- Kuželový trn MK2 / B16
 - Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
 - T-matice, 2 ks



Sloupová vrtačka OPTi^{drill}® DH 40 BV

S plynulým nastavením otáček pomocí mechanického variátoru.

- **Digitální ukazatel otáček vřetene**
- **Digitální ukazatel hloubky vrtání**
- **Pravý / levý chod**
- **Osvětlení pracovního prostoru**
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami. Možnost jeho otočení o 360° okolo sloupu umožňuje použít základnu stroje jako pracovní plochu pro vysoké obrobky
- Ochranný kryt klínového řemene s mikropsínačem
- Masivní základna stroje
- Tichý a výkonný elektromotor
- Podpěťová ochrana a samostatný nouzový vypínač
- Snadná výměna nástroje pomocí vestavěného vyražče
- Redukční převodovka pro vyšší krouticí moment

Mechanický variátor

- Mimořádně spolehlivý
- Výkonný, současně však tichý
- Klínový řemen s dlouhou životností
- Otáčky se mění za chodu stroje
- Stálá optimální účinnost motoru



Typ	DH 40 BV
Objednávací číslo	3020450 400 V
Cena bez DPH	99 990 Kč 3 999,60 €
Akční cena (bez DPH)	89 990 Kč 3 600 €

Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 32 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 40 mm
Vyložení	285 mm
Vrtací hloubka	160 mm
Kužel vřetene	MK 4
Otáčky vřetene	150 – 2 000 ot/min, dva rozsahy otáček
Rozměry stolu	420 × 400 mm
Otočení pracovního stolu	360°
T-drážky	14 mm
Rozměry prac. plochy základny	390 × 420 mm
Max. vzdál. vřeteno-stůl	790 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna	1 275 mm
Průměr sloupu	115 mm
Příkon motoru	1 500 / 2 200 W / 400 V
Rozměry	975 × 600 × 2 120 mm
Hmotnost	275 kg


Max. vrtací výkon 40 mm

Výkonný motor
1,5 / 2,2 kW

ušetříte
10 000 Kč

ušetříte
400 €

- Součást dodávky**
- Rychloup. hlavička (1 – 16 mm)
 - Kuželový trn MK4/B16
 - T-matice

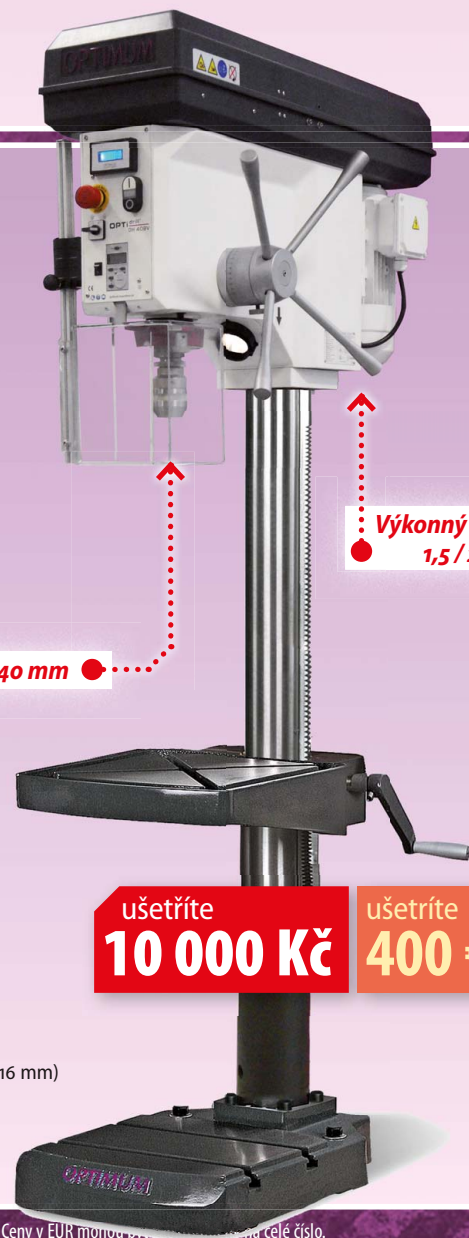

Těžká převodová vrtačka OPTI^{drill} DH 45 G

Se strojním posuvem a závitovacím cyklem, vhodná pro průmyslové použití.

- Těžké, masivní litinové provedení
- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- **Strojní posuv pinoly ovládaný ruční pákou**
- **Závitovací cyklus**
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špině a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt skříňdla s bezpečnostním mikropsínačem
- Osvětlení pracovní plochy

- Masivní základna stroje, přesně obrobena, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr chladicí kapaliny
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobena s rovnoběžnými T-drážkami, naklopitelný $\pm 90^\circ$
- **Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit**

Strojní posuv pinoly ovládaný ruční pákou

GARANČNÍ PROHLÍDKA ZDARMA

Typ	DH 45 G	400 V
Objednávací číslo	3034255	
Cena bez DPH	149 990 Kč 5 999,60 €	
Akční cena (bez DPH)	134 990 Kč 5 400 €	

Vrtací výkon trvalý ocel (S235JR)	Ø 35 mm
Vrtací výkon max. ocel (S235JR)	Ø 40 mm
Závitování max. ocel (S235JR)	M35
Kužel vřetene	MK4
Zdvih pinoly	170 mm
Vyložení	350 mm
Strojní posuv	0,1 0,15 0,2 mm/ot
Otáčky vřetene	90 – 1 520 ot/min
Počet rychlostí	8
Rozměry pracovní plochy stolu	530 × 530 mm
Otáčení / naklopení prac. stolu	360° / $\pm 90^\circ$
T-drážka / Počet / Rozteč	18 mm / 3 / 125 mm
Nosnost stolu	250 kg
Vzdálenost vřetene a stolu	130 – 725 mm
Rozměry prac. plochy základny	435 × 480 mm
Max. vzdál. vřetene a základny	1 210 mm
Průměr sloupce	150 mm
Příkon motoru	2,2 kW / 400 V
Rozměry	880 × 595 × 2 445 mm
Hmotnost	560 kg

ušetříte
15 000 Kč

ušetříte
600 €

Nožní ovládání (volitelné příslušenství)
Funkce řezání závitů, pravý / levý chod.
Objednávací číslo: 3050032
Cena bez DPH: 2 990 Kč | 119,60 €

Součást dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4/B16

Magnetická vrtačka Metallkraft[®] MB 351

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití.

- Vysoce kvalitní konstrukce, speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí, výkonný motor
- Pro vrtáky Weldon 19 mm, rychloupínání
- Dlouhé vedení pinoly
- Uzemnění s dvojitou izolací
- Velká magnetická přídržná síla
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání

Typ	MB 351
Objednávací číslo	3860351
Cena bez DPH	15 990 Kč 639,60 €
Akční cena bez DPH	13 990 Kč 560 €

Max. Ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	50 mm
Max. Ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	13 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	110 mm ¹⁾
Upnutí vřetene	M24
Otáčky při zatížení	330 ot/min
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm
Přídržná síla	15 000 N
Hlavní rozměry	450 × 330 × 260 mm
Hmotnost	12,7 kg

¹⁾ Při použití nástavce a skříňdla.

ušetříte
2 000 Kč

ušetříte
80 €

Součást dodávky

- Nádobka na chladicí kapalinu
- Ochranný štítek
- Montážní klíče

- Kufr pro uložení stroje
- Bezpečnostní řetěz
- **Vyobrazený jádrový vrták není součástí dodávky**

Široká nabídka špičkových jádrových vrtáků Karnasch[®] na www.bow.cz

Rychloupínání
Max. průměr jádrového vrtáku 35 mm

Přesný, plně vybavený soustruh OPTi^{turn}® TU 2406 (230 V)

Cenově výhodný, ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.


- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo

- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

ušetříte
4 500 Kč

ušetříte
180 €

● **Točná délka 550 mm**

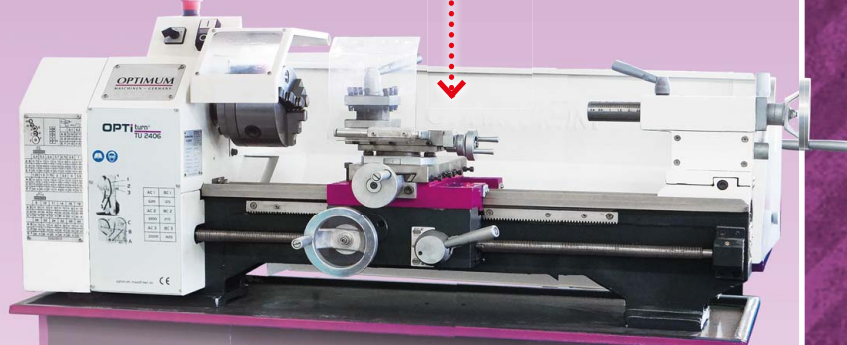

Součást dodávky

- 3-čel. sklíčidlo 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** (TU 2304 / TU 2406 / TU 2506 / TU 2807 / TU 3008) s uzamykatelnými dvířky a policemi. Rozměry (v x h x š): 760 x 420 x 950/1 100/1 250 mm (lze smontovat ve třech polohách).

Objednací číslo: 3440409

Cena bez DPH: 13 490 Kč | 539,60 €

Typ	TU 2406
Objednací číslo	3420350
Cena bez DPH	44 990 Kč 1 799,60 €
Akční cena (bez DPH)	40 490 Kč 1 620 €

Točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK3 / MK2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly koníku	70 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1"
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Posuv nožového/příčného suportu	75 / 120 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	1 310 x 520 x 560 mm
Hmotnost	125 kg

Přesný soustruh OPTi^{turn}® TH 4210

S vodicím a tažným šroubem pro snadnou obsluhu.

Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče zn. Lenze.

- **Kalené a broušené vodicí dráhy lože**
- Chladicí zařízení se zvláštní nádrží chladicí kapaliny, ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Právý / levý chod lze přepnout na podélném suportu
- **Centrální jednotka mazání v podélném suportu**
- Litinový podstavec a lože z jednoho kusu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- **Nožní brzda pro nouzové zastavení**
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů

**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**



ušetříte
30 000 Kč

ušetříte
1 200 €

**Litinové lože a podstavec
Masivní provedení – 1 160 kg**

Typ	TH 4210
Objednací číslo	3462050
Cena bez DPH	299 990 Kč 11 999,60 €
Akční cena (bez DPH)	269 990 Kč 10 800 €

Hnací motor	4,5 kW / 400 V
Kužel vřetene	MK 6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky vřetene	45 – 1 800 ot/min, 16 rychlostí
Výška hrotů	210 mm
Vzdálenost mezi hroty	1 000 mm
Točný Ø nad ložem / příčným suportem	420 / 250 mm
Točný průměr / délka bez můstku	590 / 260 mm
Šířka lože	250 mm
Rozsah posuvu a stoupání	
Posuvu nožového / příčného suportu	140 / 230 mm
Rychlost podélného posuvu	0,05 – 1,7 mm/ot (17 rychlostí)
Rychlost příčného posuvu	0,025 – 0,85 mm/ot (17 rychlostí)

Stoupání závitů – metrické	0,2 – 14 mm/záv. (39 možností)
Stoupání závitů – v palcích	72 – 2 záv./palec (45 možností)
Trapézový závit	8 – 44 (21 možností)
Modulový závit	0,3 – 3,5 (18 možností)
Kužel pinoly koníku	MK 4
Rozměry	2 025 x 915 x 1 375 mm
Hmotnost	1 160 kg

Součást dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Pevná luneta, Ø 15 – 105 mm
- Pohyblivá luneta, Ø 10 – 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4

- Pevný hrot MK 4
- Sada výměnných kol
- Doraz s jemným nastavením
- Seřizovací nářadí
- Čtyřstranný nožový držák

Stolní vrtačko-frézka OPTi^{mill}® BF 20 Vario

Stabilní stroj pro velmi přesnou a rychlou práci. Elektronicky plynule regulovatelné otáčky vřetene a digitální odečítání zdvihu pinoly.

- **Digitální zobrazení počtu otáček vřetene**
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Stranově přestavitelný sloup rozšiřuje možnosti pojezdu při sklopené hlavě
- Elektronicky **nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot/min**, pravý/levý chod
- Všechny osy osazené ručním kolečkem s nastavitelným noniusem
- Kužel vřetene MK2 a **osvětlení pracovního prostoru**
- Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)
- Vůle v pohybových šroubech lze vymežit maticí

Typ	BF 20 Vario
Objednávací číslo	3338120
Cena bez DPH	46 990 Kč 1 879,60 €
Akční cena (bez DPH)	41 990 Kč 1 680 €

Trvalý vrtací výkon	12 mm (s předvrtáním)
Max. vrtací výkon	16 mm (s předvrtáním)
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	360 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 3000 ot/min, 2 rychlosti
Rozměry stolu	500 × 180 mm
Velikost / Rozteč T-drážek	12 / 63 mm
Naklopení frézovací hlavy	± 90°
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	280 / 175 / 275 mm
Příkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	745 × 565 × 935 mm
Hmotnost	103 kg

ušetříte
5 000 Kč

ušetříte
200 €

BF 20 Vario

Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná ±90°

Součást dodávky

- Kuželový trn MK2/M10/B16
- Seřizovací nářadí



Vyrobená fréza není součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství.

Univerzální masivní vrtačko-frézka

OPTi^{mill}® MF 2 V

Plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče Siemens a digitální odměřování polohy.

- Těžké, masivní provedení z kvalitní litiny
- Masivní křížový stůl s přesně opracovaným povrchem
- Všechny vodící rybinové plochy kaleny.
- Seřizování vůlí pomocí klínových lišt
- Automatický posuv pinoly a osy X, posuv osy Y možno přibojednat
- Standardně dodávané s chladicí soustavou
- Vysoká přesnost díky kuželíkovým ložiskům <0,01 mm měřeno na pinole
- Univerzálně přestavitelná frézovací hlava otočná o 360° a sklopná o ±90°
- Hlavní vypínač s jističem motoru, přepínač chodu vpravo-vlevo
- **Digitální odměřování všech 3 os** (osa Z na konzole)

Typ	MF 2 V
Objednávací číslo	3336030 400 V
Cena bez DPH	389 990 Kč 15 599,60 €
Akční cena (bez DPH)	349 990 Kč 14 000 €

Trvalý / Max. vrtací výkon	Ø 20 / 24 mm
Max. Ø nožové / stopkové hlavy	Ø 80 / Ø 18 mm
Upínání vřetene	ISO 40 DIN 2080
Zdvih pinoly	127 mm
Vyložení	213 – 533 mm
Otáčky vřetene	10 – 5 100 ot/min, 6 rychlostí plynule
Naklopení frézovací hlavy	±45°
Strojní posuv pinoly	0,04 0,08 0,15 mm/ot.
Rozměry / Nosnost prac. stolu	1 240 × 230 mm / 230 kg
T-drážky – velikost rozteč počet	16 mm 63 mm 3
Vzdálenost vřetene od stolu	57 – 463 mm
Pojezd frézovací hlavy	320 mm
Otáčení / Sklápění frézovací hlavy	360° / ±45°
Rozsah posuvu - osa X / Y / Z	800 mm - strojní / 305 mm - ruční / 406 mm - ruční
Celkový příkon	1 500 W / 400 V
Rozměry (š × h × v)	1 450 × 1 400 × 2 150 mm
Hmotnost	950 kg

Velký pracovní stůl
1 240 × 230 mm,
max. nosnost 230 kg

ušetříte
40 000 Kč

ušetříte
1 600 €



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Pásová pila na kov OPTI^{saw}[®] S 131 GH

Pro lehké řezací práce. Rameno otočné od -45° do +60°.

- Samočinné sklápění ramene pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích, klidný a tichý chod
- Automatický koncový vypínač
- Tři rychlosti volitelné pomocí řemenice
- Rychloupínací svěrák, nastavitelný délkový doraz
- Podstavec s kolečky


Rychloupínací svěrák

Typ	S 131 GH
Objednací číslo	3300131
Cena bez DPH	26 990 Kč 1 079,60 €
Akční cena (bez DPH)	23 990 Kč 960 €

Řezný rozsah 0°	● 128 mm
Řezný rozsah 0°	■ 100 × 145 mm
Řezný rozsah 45°	● 90 mm
Řezný rozsah 45°	■ 85 × 70 mm
Řezný rozsah 60°	● 45 mm
Řezný rozsah 60°	■ 56 × 45 mm
Rychlost pásu	22 / 31 / 55 m/min.
Rozměry pásu (mm)	1 640 × 13 × 0,65 mm
Výkon motoru	550 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 500 × 1 300 mm
Hmotnost	81 kg
Součást dodávky	→ Pilový pás bi-metal 10 – 14 z"/ → Podstavec stroje

ušetříte
3 000 Kč

ušetříte
120 €



Hydraulický píst spouštění ramene

Profesionální pásová pila

OPTI^{saw}[®] S 300 DG

S otočným ramenem, pro přesné a hospodárné řezání kovů.

- Masivní litinové provedení
- Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45°
- Rychloupínací svěrák
- Vysoká přesnost řezání, tichý chod bez vibrací
- Přesné a trvanlivé vedení řezného pásu, snadná výměna
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Délkový doraz se stupnicí
- Kartáč na odstraňování třísek
- Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu


Masivní svěrák s délkovým dorazem

Typ	S 300 DG
Objednací číslo	3290290
Cena bez DPH	114 990 Kč 4 599,60 €
Akční cena (bez DPH)	103 990 Kč 4 160 €


Řezný rozsah 0°	● Ø 255 mm
Řezný rozsah 0°	■ 190 mm
Řezný rozsah 0°	■ 190 × 310 mm
Řezný rozsah +45°	● Ø 215 mm
Řezný rozsah +45°	■ 190 mm
Řezný rozsah +45°	■ 190 × 200 mm
Řezný rozsah -45°	● Ø 220 mm
Řezný rozsah -45°	■ 190 mm
Řezný rozsah -45°	■ 135 × 190 mm
Řezný rozsah -60°	● Ø 135 mm
Řezný rozsah -60°	■ 135 mm
Řezný rozsah -60°	■ 135 × 135 mm
Rychlost pásu	35 / 75 m/min
Rozměry pásu	2 750 × 27 × 0,9 mm
Příkon motoru	1 500 W / 400 V
Motor chlazení	100 W
Hlavní rozměry	1 850 × 1 300 × 1 680 mm
Hmotnost	335 kg

ušetříte
11 000 Kč

ušetříte
440 €

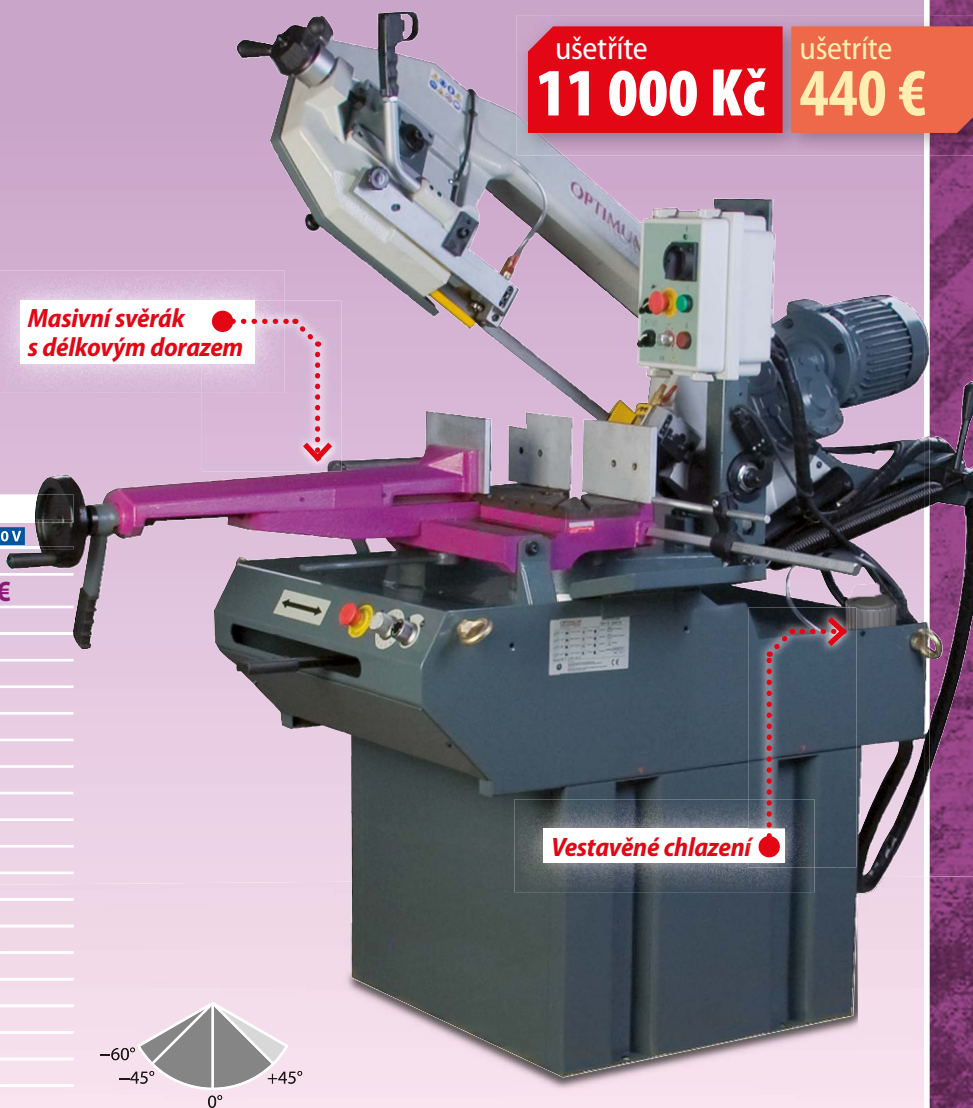

Vestavěné chlazení



Dvoukotoučová bruska OPTi grind® GU 15

Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací

Typ	GU 15
Objednáací číslo	3101505
Cena bez DPH	4 290 Kč 171,60 €
Akční cena (bez DPH)	3 890 Kč 155,60 €
Rozměr kotouče	Ø 150 × 20 mm
Upnutí kotouče	Ø 16 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	22 m/s
Příkon motoru	450 W / 230 V
Hlavní rozměry	389 × 206 × 266 mm
Hmotnost	10,7 kg



ušetříte
400 Kč

ušetříte
16 €

Dvourychlostní pásová bruska MBSM 150-200-2

Pro profesionální broušení.

- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
- Dvourychlostní provedení, nižší rychlost pro broušení nerezové oceli
- Možnost plynulého naklopení brusné jednotky

Typ	MBSM 150-200-2
Objednáací číslo	3922150
Cena bez DPH	24 990 Kč 999,60 €
Akční cena (bez DPH)	21 990 Kč 880 €
Rozměr brus. pásu	150 × 2 000 mm
Rychlost pásu	14,5 / 29 m/s
Ø kontaktního kola	200 mm
Ø odsávání	100 mm
Příkon motoru	2 100/2 800 W / 400 V
Rozměry	1070 × 415 × 950 mm
Hmotnost	90 kg



ušetříte
3 000 Kč

ušetříte
120 €

Ruční tabulové nůžky na plech TBS 2001-12

- Pro stříhání oceli, hliníku a mědi.
- Kvalitní nože z oceli s tvrdostí HRC 55-60
- Dvě ovládací páky
- Opěrná plocha s pravítkem
- Zadní doraz 0 – 450 mm

Typ	TBS 2001-12
Objednáací číslo	3746020
Cena bez DPH	84 990 Kč 3 399,60 €
Akční cena (bez DPH)	75 990 Kč 3 040 €
Pracovní šířka max.	2 000 mm
Tloušťka plechu max.	1,25 mm (400 N/mm ²) 0,62 mm (700 N/mm ²)
Výška stolu	684 mm
Rozměry	2 450 × 1 100 × 1 050 mm
Hmotnost	511 kg



ušetříte
9 000 Kč

ušetříte
360 €


Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2

S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.

- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu nechává obě ruce volné pro ohýbání a manipulaci s materiálem
- **Horní i spodní lišta je dělená na segmenty**
- Široké rozevření mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska

ušetříte
6 000 Kč

ušetříte
240 €

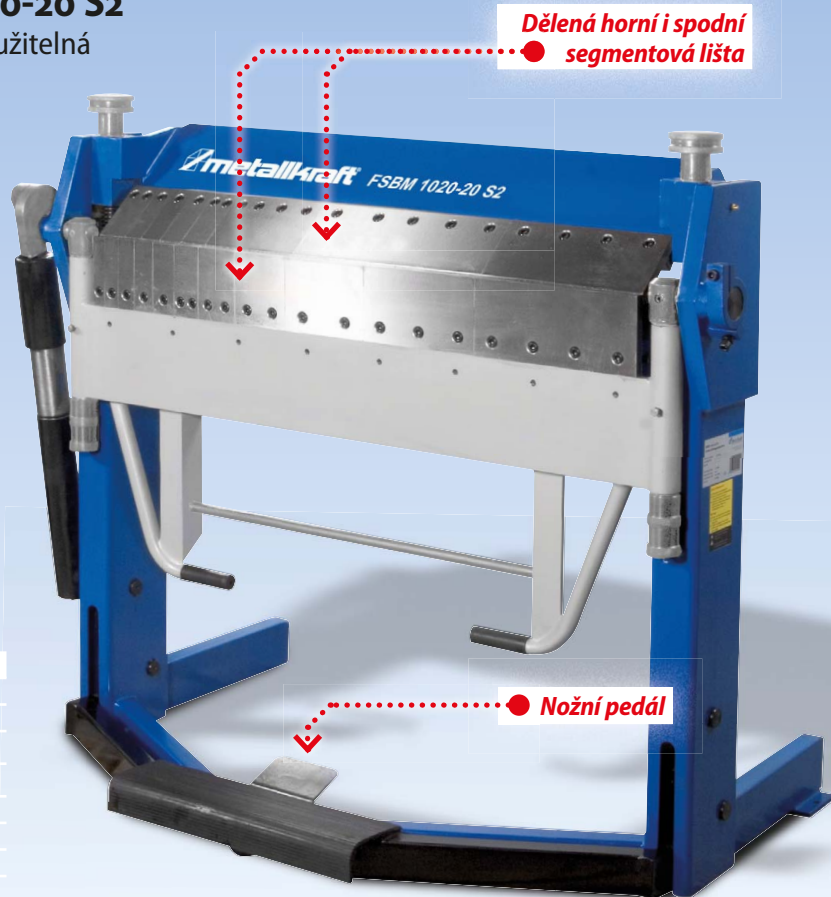

Typ	FSBM 1020-20 S2
Objednací číslo	3772102
Cena bez DPH	54 990 Kč 2 199,60 €
Akční cena (bez DPH)	48 990 Kč 1 960 €

Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	280 kg
Rozměry	1 400 × 950 × 1 200 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Ruční zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco

Tříválcová zakružovačka s možností asymetrického uspořádání válců určená pro řemeslné dílny

- Masivní provedení a tuhá konstrukce
- Asymetricky nastavitelné válce
- Pohon pomocí ruční kliky
- Výklopný horní válec
- Spodní a zadní válec s drážkami pro zakružování kulatiny Ø 3, 5 a 8 mm
- Lehce přestavitelný horní a spodní válec

ušetříte
4 500 Kč

ušetříte
180 €



Typ	RBM 1000-20 Eco
Objednací číslo	3781301
Cena bez DPH	39 990 Kč 1 599,60 €
Akční cena (bez DPH)	35 990 Kč 1 420 €

Délka válců	1 000 mm
Tloušťka plechu max.*	2,0 mm
Průměr válců	60 mm
Min. průměr zakružení*	100 mm
Rozměry	1 542 × 550 × 1 040 mm
Hmotnost	200 kg

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm²

Bruska na nástroje NTS 200

Pro suché i mokré broušení v domácí dílně.

- Broušení za nízkých otáček ve vodní lázni
- Brusný kotouč z ušlechtilého korundu s oxidem hlinitým poskytuje perfektní výsledky broušení i u tvrdé oceli (tvrdost >60 HRC)
- Úhlová měrka pro nastavení správného brusného úhlu
- Kožený obtahovací kotouč, obtahovací pasta
- Mnoho přípravek jako volitelné příslušenství

Typ	NTS 200
Objednací číslo	5750200
Cena bez DPH	3 990 Kč 159,60 €
Akční cena (bez DPH)	3 590 Kč 144 €
Brusný kotouč	220 × 40 mm
Kožený obtahovací kotouč	220 × 30 mm
Otáčky	120 ot/min
Třída ochrany	IP23
Příkon motoru	120 W / 230 V
Rozměry	348 × 285 × 275 mm
Hmotnost	9 kg



ušetříte
400 Kč

ušetříte
16 €

Rozsah dodávky:
Obtahovací pasta, úhlová měrka, univerzální držák, brusný kotouč K220, kožený obtahovací kotouč



Pokosová pila KGZ 305 E s posuvnou hlavou

Mobilní a univerzálně použitelná pila na dřevo.

- S odlehčením při rozběhu
- Základová deska a otočný talíř ze slitiny hliníku
- **Laserový ukazatel k vyznačení linie řezu**
- Plynulé dvojité nastavení úkosu
- Nastavitelné dorazové kolejnice a boční vytahovací dorazy pro delší obrobky
- Dvojitě nastavitelné omezení hloubky řezu s jednoduše přepínatelným dorazem
- Svěrák a upínací zařízení
- Odsávací nátrubek

Typ	KGZ 305 E
Objednací číslo	5702305
Cena bez DPH	9 990 Kč 399,60 €
Akční cena (bez DPH)	8 990 Kč 360 €
Příkon motoru	2 000 W / 230 V
Otáčky pilového kotouče	4 500 ot/min
Průměr pilového kotouče	305 mm
Řezný rozsah při naklonění/úkosu (výška × šířka)	
0°/0°	100 × 340 mm
45°/0° vlevo-vpravo	40 × 340 mm
0°/45° vlevo	100 × 240 mm
45°/45° vlevo - vpravo	40 × 240 mm
Hmotnost	23 kg
Rozměry stroje (d × š × v)	835 × 570 × 790 mm



ušetříte
1 000 Kč

ušetříte
40 €



● **Průměr pilového kotouče 305 mm**

Soustruh na dřevo Holzstar® DB 1100

S plynulou regulací otáček pro domácí dílnu i profesionály.

- Litinové lože, koník, vřeteník a podstavec zaručují velmi klidný chod a přesnost stroje
- Široká, snadno polohovatelná opěrka soustružnického nože
- Koník (posuv 50 mm) s ručním kolečkem a zajištěním pomocí rychloupínací páky
- Vřeteník otočný o 180° – ideální k soustružení velkých průměrů
- **Plynulá regulace s digitálním ukazatelem** zvolených otáček

Typ	DB 1100
Objednací číslo	5921100
Cena bez DPH	22 990 Kč 919,60 €
Akční cena (bez DPH)	20 490 Kč 820 €
Točný průměr max.	358 mm
Výška hrotu	179 mm
Točná délka	1 100 mm
Upnutí sklíčidla	M33 × 3,5
Kužel vřetene / koníku	MK 2 / MK 2
Otáčky / stupně	500 – 2 000 ot/min
Stupně otáček	10
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru	750 W / 230 V
Rozměry	1 620 × 340 × 430 mm
Hmotnost	120 kg

Rozsah dodávky:
→ Plochá příruba Ø 150 mm
→ Otočný hrot koníku
→ Podstavec stroje
→ Čtyřzubový čelní unášec

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
100 €



→ **Točná délka 1 100 mm**

● **Plynulá změna otáček**

Hoblovka s protahem Holzstar® ADH 26 C

Ideální stroj pro náročné kutily.

- Snadné a přesné nastavení úběru třísky
- Ozubený ocelový vtahovací válec
- Pogumovaný vytahovací válec chrání povrch obrobku
- Hliníkový doraz pro srovnávání lze naklopit v rozsahu 90° až +45°



Šířka hoblování
258 mm
Tři hoblovací nože

Typ	ADH 26 C
Objednací číslo	5904027 400 V
Cena bez DPH	41 990 Kč 1 679,60 €
Akční cena (bez DPH)	37 490 Kč 1 500 €

Šířka hoblování max.	258 mm
Rozměry srovnávacího stolu	1 120 × 275 mm
Rozměry protahovacího stolu	545 × 258 mm
Pracovní výška	830 mm
Tloušťka obrobku	5 – 225 mm, úběr třísky max. 3 mm
Hoblovací válec	Ø 70 mm, 3 nože
Otáčky válce	5 200 ot/min
Rychlost posuvu	5,5 m/min
Příkon motoru	1,7 kW / 400 V
Rozměry stroje	1 120 × 630 × 960 mm
Hmotnost	170 kg


ušetříte
4 500 Kč

ušetříte
180 €

Spodní frézka TF 170 E

Frézka s hliníkovým posuvným suportem.

- Posuvný suport s lehkým chodem pro přesné vedení obrobku
- Doraz s jemně nastavitelnými hliníkovými zarážkami
- Rychlá a snadná změna otáček pomocí řemenů
- Velký pracovní stůl z šedé litiny
- Přítlačný držák pro přesné vedení obrobku



→ Frézovací vřeteno s pracovní délkou 80 mm a průměrem 30 mm



→ Plynule nastavitelný úhlový doraz

Typ	TF 170 E
Objednací číslo	5901918 400 V
Cena bez DPH	28 990 Kč 1 159,60 €
Akční cena (bez DPH)	25 990 Kč 1 040 €

Rozměry posuvného suportu	218 × 1 000 mm
Rozměry / Výška stolu	600 × 400 / 850 mm
Použitelná délka vřetene	80 mm
Zdvih vřetene	105 mm
Max. Ø nástroje	160 mm
Ø vřetene	30 mm
Otáčky vřetene	1 400 / 4 000 / 6 000 / 9 000 ot/min
Výkon motoru	1,5 kW / 400 V
Rozměry (d × š × v)	1 000 × 950 × 1 170 mm
Hmotnost	96 kg

ušetříte
3 000 Kč

ušetříte
120 €

Brusný stůl HDT 1500

Pro ergonomickou a čistou práci.


- Ideální pro dílny, například ve školách
- Stabilní a jednoduchá konstrukce
- Snadné mechanické přestavení výšky stolu pomocí šroubů
- Praktické odsávání směrem dolů do stolu
- Deska stolu (volitelné příslušenství) z dřevěného nosného roštu nebo kovového nosného roštu s gumovými podložkami
- Čistý vzduch při práci s ručními bruskami



ušetříte
2 000 Kč

ušetříte
80 €

Zvolte si vhodný rošt

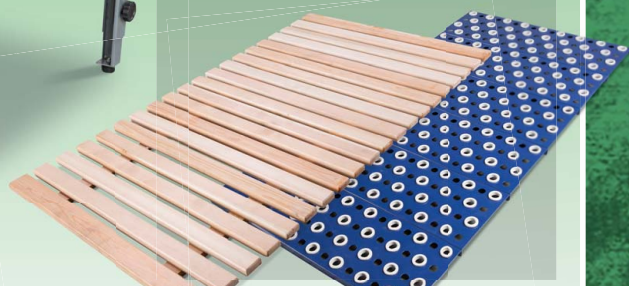

Typ	HDT 1500
Objednací číslo	5180015
Cena bez DPH	14 990 Kč 599,60 €
Akční cena (bez DPH)	12 990 Kč 520 €

Nosnost stolu	300 kg
Doporučený výkon odsávání	1 500 m³/h
Rozměry (d × š × v)	1 570 × 1 020 × 735 – 995 mm
Hmotnost	73 kg

Typ	Obj. číslo	Cena bez DPH
Dřevěný nosný rošt 1 440 × 800 mm	5180050	5 190 Kč 207,60 €
Kovový rošt s gumovými podložkami 1 350 × 693 mm	5180055	5 190 Kč 207,60 €

Pásová bruska Holzstar® KSO 790

Se sklopným brusným agregátem.

- Sklopný agregát 0 – 90°
- Příčný stůl ke konturovému broušení, otočný do 45°
- Plynule nastavitelný doraz
- Grafitový podklad pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu



Výkonný motor
1,5 kW / 400 V

Dva pracovní stoly



Typ	KSO 790	400 V
Objednáací číslo	5900790	
Cena bez DPH	21 990 Kč 879,60 €	
Akční cena (bez DPH)	19 490 Kč 780 €	
Rozměry podélného stolu	790 × 220 mm	
Rozměry příčného stolu	515 × 220 mm	
Výška stolu	810 – 890 mm	
Rozměry brusného pásu	2 010 × 150 mm	
Brusná plocha (grafit. podložka)	790 × 150 mm	
Rychlost brusného pásu	11 m/s	
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm	
Průměr brusného válce	70 mm	
Příkon motoru	1,5 kW / 400 V	
Rozměry (š × v × h)	1 270 × 1 020 × 540 mm	
Hmotnost	78 kg	

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
100 €

Formátovací pila FKS 315-1500 E

Robustní a precizní pila s posuvným suportem.

- Litinový stůl minimalizuje chvění
- Nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
- Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklopit v rozsahu 0 – 45°
- Centrální odsávací nátrubek o Ø 100 mm a nátrubek o Ø 38 mm na krytu kotouče
- Velký hliníkový paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením

ušetříte
10 000 Kč

ušetříte
400 €



Typ	FKS 315-1500 E	400 V
Objednáací číslo	5900315	
Cena bez DPH	74 990 Kč 2 999,60 €	
Akční cena (bez DPH)	64 990 Kč 2 600 €	
Max. Ø pilového kotouče	315 mm	
Max. prořez 45° / 90°	75 / 100 mm	
Naklopení pil. kotouče	0 – 45°	
Rozměry stolu	680 × 580 mm	
Prodloužení stolu	350 × 500 mm	
Otáčky	4 250 ot/min	
Příkon motoru	3 kW / 400 V	
Ø odsávacích nátrubků	38 mm / 100 mm	
Celkové rozměry (d × š × v)	3480 × 2430 × 1270 mm	
Hmotnost	260 kg	

Rozsah dodávky:

Posuvný suport s ramenem, přítlačná sámovací patka, paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením, ochranný kryt pilového kotouče s odsávací hadicí

Volitelné příslušenství

Pil. kotouč Ø 315 mm, 28 zubů
Pil. kotouč Ø 315 mm, 48 zubů
Pil. kotouč Ø 315 mm, 60 zubů

Obj. číslo

Cena bez DPH

5263128 1 769 Kč | 70,76 €
5263148 1 990 Kč | 79,60 €
5263160 2 290 Kč | 91,60 €



Kompresor Compact-Air 361/20 E

Pohodlná přeprava a ochranný trubkový rám předurčuje tento kompresor pro použití při montážích.

- Univerzálně použitelné pro montáž, řemeslníky i domácí dílny
- Kvalitní elektromotory s vysokým točivým momentem a odlehčením při rozběhu
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Všechny díly ohrožené při přepravě jsou optimálně chráněny
- Celá úpravná jednotka leží uvnitř
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Gumové držadlo pro jisté držení
- Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama

Vybavení E modelů:

- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Automatický tlakový spínač
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Jednoruční rychlospojka
- Hliníkové vzduchové vedení
- Velmi výhodná cena!

Max. tlak 10 bar
Plnicí výkon 215 l/min



ušetříte
1 500 Kč

ušetříte
60 €

Typ	Compact-Air 361/20 E
Objednací číslo	2005361
Cena bez DPH	13 990 Kč 559,60 €
Akční cena (bez DPH)	12 490 Kč 500 €
Sací výkon	356 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	215 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	20 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V
Hmotnost	37 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	470 × 490 × 720
Hl. ak. výkonu LwA *	97 dB(A)

* Hladina akustického výkonu dle DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/ES)

Bezolejový kompresor Blackair Silence 111 OF E

Tiché, pístový kompresor pro domácí použití.

- Malá, kompaktní konstrukce
- Dvouválcové agregáty
- Velmi klidný a tím tichý chod
- Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu přes rychlospojku
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s motorovým jističem
- Gumové nožky pohlcující vibrace
- Gumové držadlo pro jisté držení
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

Odhlučnění provedení
Pouze 59 dB(A)

ušetříte
600 Kč

ušetříte
24 €

Typ	Blackair Silence 111 OF E
Obj. číslo	2603011
Cena bez DPH	4 990 Kč 199,60 €
Akční cena (bez DPH)	4 390 Kč 176 €
Kompresní systém	WDS
Sací výkon	111 l/min
Plnicí výkon cca	60 l/min
Maximální tlak	8 bar
Objem tlakové nádoby	6 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 400 ot/min
Výkon motoru	0,6 kW / 230 V
Hmotnost	16,4 kg
Rozměry	370 × 355 × 330 mm
Hl. ak. výkonu LwA**	59 dB(A)



Airstar 401/50 E – solidní kompresor s pohonem klínovým řemenem a dvouválcovým výkonným agregátem.

- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem chráněný motorovým jističem
- Přídavný chladič s chladicími lamelami zajišťuje nízkou vstupní teplotu do tlakové nádoby a snižuje tak tvorbu kondenzátu
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil usnadňují spuštění kompresoru
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připraven k okamžitému zapojení

ušetříte
1 500 Kč

ušetříte
60 €



Plnicí výkon
266 l/min

Tlaková nádoba 50 l

Typ	Airstar 401/50 E
Objednávací číslo	2009413
Cena bez DPH	13 990 Kč 559,60 €
Akční cena (bez DPH)	12 490 Kč 500 €

Sací výkon	365 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	266 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 375 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V *
Hmotnost	57,5 kg
Rozměry (d × š × v)	870 × 400 × 700 mm
Hl. akustického výkonu LwA	94 dB(A)

* Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).

Stacionární Kompresor Airprofi 853/100/10 H

S ležící nádobou 100 l a pracovním tlakem až 10 bar.

- Dvoustupňový a dvouválcový vysoce výkonný agregát s válcovým blokem z šedé litiny zaručuje klidný chod a dlouhou životnost
- Velké kolo ventilátoru pro optimální chlazení kompresoru
- Mezichladič a přídavný chladič zajišťují nízkou vstupní teplotu vzduchu do tlakové nádoby a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Kvalitní elektromotor je chráněn motorovým jističem před přehřátím a přetížením
- Žárově pozinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorozavění
- Se značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Připravený k připojení se všemi armaturami
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou odolné proti vibracím

Výkonný agregát
680 l/min

ušetříte
4 000 Kč

ušetříte
160 €



Typ	Airprofi 853/100/10 H
Objednávací číslo	2022283
Cena bez DPH	37 990 Kč 1 519,60 €
Akční cena (bez DPH)	33 990 Kč 1 360 €

Sací výkon	850 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	680 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	1 240 ot/min
Výkon motoru***	5,5 kW / 400 V***
Hmotnost	110 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	1 120 × 460 × 960
Hl. akustického tlaku LpA**	83 dB(A)
Ventil na tlak. nádobě	1/2"

** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635 T 13.

*** U kompresorů s výkonem 5,5 kW může být dle místních nařízení nutné použít spínač hvězda-trojúhelník.

Kompresory a pneunářadí

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/18 SL

S PU hadicí délky 18 m.

- Pro profesionální použití v dílnách, garážích atd.
- **Brzda regulující rychlost navíjení hadice zpět do bubnu**
- Velmi kvalitní ohebná a oděruvzdorná polyuretanová hadice s textilní vložkou, s ochranou proti zalomení
- Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- Kvalitní rychlospojka a vsuvka



**ušetříte
400 Kč**

**ušetříte
16 €**

Typ	SAR 8/18 SL
Objednací číslo	2105842
Cena bez DPH	3 490 Kč 139,60 €
Akční cena (bez DPH)	3 090 Kč 124 €

Max. provozní tlak	15 bar
Délka hadice	18 m
Vnitřní / Vnější průměr hadice	8 / 12 mm
Přípojka vzduchu	1/4"
Rozměry (š × v × h)	380 × 200 × 300 mm
Hmotnost	5,5 kg

Pískovací box SSK 2.5

- Aktivní odsávání s filtrační jednotkou s ručním oklepem filtru
- Nožní spouštění tlakového vzduchu
- Regulátor tlaku s manometrem
- Dvoje boční dvířka pro vložení a vykládku obrobku (SSK 2.5)
- Dvě zářivky (230 V) ve zvláštním krytu s ochranným štítkem a vyměnitelnou fólií (vč. 5 ks náhr. fólií)



SSK 2.5

Objednací číslo	6204003
Cena bez DPH	27 990 Kč 1 119,60 €
Akční cena (bez DPH)	24 990 Kč 1 000 €

Objem boxu	310 l
Přípojka vzduchu	3/8"
Spotřeba vzduchu	200 – 350 l/min
Pracovní tlak	2,8 – 8,0 bar
Max. provozní tlak	8,6 bar
Rozměry – vnitřní	945 x 605 x 605
– vnější	960 x 900 x 1640
Hmotnost obrobku	max. 120 kg
Hmotnost abraziva	max. 50 kg

**ušetříte
3 000 Kč**

**ušetříte
120 €**

Pásová bruska BS-C 20 PRO VS

- Rameno otočné o 360° usnadňuje broušení těžko přístupných míst
- Automatické napínání brusného pásu



**ušetříte
600 Kč**

**ušetříte
24 €**

Rameno je otočné o 360°

Typ	BS-C 20 PRO VS
Objednací číslo	2403780
Cena bez DPH	5 490 Kč 219,60 €
Akční cena (bez DPH)	4 890 Kč 196 €

Rozměry brus. pásu	20 × 520 mm
Otáčky	18 000 ot/min
Pracovní tlak	max. 6 bar
Spotřeba vzduchu	400 l/min
Hmotnost	0,96 kg

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Brusný pás 20 × 520 mm, P 40 (bal. 5 ks)	2403758	129 Kč 5,16 €
Brusný pás 20 × 520 mm, P 60 (bal. 5 ks)	2403757	129 Kč 5,16 €
Brusný pás 20 × 520 mm, P 80 (bal. 5 ks)	2403758	129 Kč 5,16 €
Brusný pás 20 × 520 mm, P 120 (bal. 5 ks)	2403762	129 Kč 5,16 €
Brusný pás 20 × 520 mm, P 180 (bal. 5 ks)	2403764	129 Kč 5,16 €

Sekací kladivo MH-V PRO - sada

Ideální na stavbu – na zdivo, cihly, pórobeton...

- Včetně univerzální sady sekáčů pro stavebnictví, kovovýrobu a karosářství
- Včetně sklíčidla pro zajištění sekáče
- Tlumení vibrací a dobré vyvážení



**ušetříte
700 Kč**

**ušetříte
28 €**

Typ	MHV PRO
Objednací číslo	2402410
Cena bez DPH	5 690 Kč 227,60 €
Akční cena (bez DPH)	4 990 Kč 200 €

Max. provozní tlak	6,2 bar
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Rychlost úderů	2 700 úderů/min
Délka úderu	92 mm
Síla úderu	15,2 J
Upnutí	10 mm šestihran
Rozměry (š × v × h)	245 × 196 × 60 mm
Hmotnost	2,4 kg
Hladina akustického tlaku LpA	92 dB(A)

Vysokotlaký čistič HDR-K 85-16 TF bez ohřevu vody

- Pojízdné a přenosné čističe se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru
- Dlouhá životnost díky axiálnímu čerpadlu s třemi písty
- Praktické držáky pro stříkací pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel

Dvě čerpadla umožňují dva režimy čištění:

- 1. pro běžné nečistoty, čištění vozidel atp.
- 2. pro silné nečistoty, např. na stavbě

ušetříte
1 000 Kč

ušetříte
40 €



- Vysoký účinek až 850 l/h prostřednictvím dvou čerpadel
- Materiál hlavy válce – hliník
- Materiál hlavy pístu – nerez

Typ	HDR-K 85-16 TF
Obj. číslo	7101851
Cena bez DPH	9 490 Kč 379,60 €
Akční cena (bez DPH)	8 490 Kč 340 €

Pracovní tlak	107 bar
Max. tlak	60 / 160 bar
Max. čerpané množství	420 / 850 l/h
Max. přírodní teplota	50 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru P1	2,7 kW / 230 V
Otáčky motoru	3 400 ot/min
Typ motoru	Univerzální
Čerpadlo	Axiální
→ Hlava	Hliník
→ Písty	Nerez
Délka tlakové hadice	8 m
Výztuž tlakové hadice	-
Rozměry (d x š x v)	449 x 388 x 895 mm
Hmotnost	14,6 kg



Rozsah dodávky

- Zařízení pro stříkání pěny
- Dvě rotační trysky
- Prodlužovací trubice
- Ruční stříkací pistole
- Tlaková hadice 8 m
- Univerzální tryska 5 v 1
- Dvojitá tryska

Třímotorový vysavač wetCAT 362 IET pro suché i mokré sání

- Pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- Dvoustupňové motory jsou vhodné pro náročné čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potažená plastem, je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- Přípojka hadice s pojistkou zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz
- Samostatné vypínače – obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí.

ušetříte
2 000 Kč

ušetříte
80 €

Typ	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001370
Cena bez DPH	16 990 Kč 679,60 €
Akční cena (bez DPH)	14 990 Kč 600 €

Typ sání	suché i mokré
Max. příkon	3 600 W / 230 V
Množství vzduchu	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	21,9 kg



Rozsah dodávky wetCAT 262/362 IET:

sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce



Transportní podvozek TR 3

S nosností 3 tuny.

- Robustní nylonové válečky s kuličkovými ložisky
- Protiskluzová kontaktní plocha

Rozsah dodávky:

- Transportní podvozek 1 ks



ušetříte
300 Kč

ušetříte
12 €

Typ	TR 3 (1 ks)
Objednací číslo	6193030
Cena bez DPH	2 490 Kč 99,60 €
Akční cena (bez DPH)	2 190 Kč 88 €
Nosnost	3 000 kg
Rozměry	400 × 228 × 100 mm
Počet válečků	4
Rozměr válečků	85 × 90 mm
Hmotnost	cca 9,5 kg

Ruční řetězový kladkostroj K 1001

- Zvýšená účinnost a snížené třecí ztráty díky tvrzeným ozubeným kolům a pastorkům na válečkových ložiscích
- Otočné závěsné háky s pojistkou
- Bezpečné držení břemene díky kotoučové brzdě

- Konstrukce dle ČSN EN 13157
- Pozinkovaný řetěz dle DIN ISO 3077
- Pevný, lakovaný ocelový kryt



ušetříte
300 Kč

ušetříte
12 €

Typ	K 1001
Objednací číslo	6171001
Cena bez DPH	2 390 Kč 95,60 €
Akční cena (bez DPH)	2 090 Kč 84 €
Nosnost	1 t
Zdvih	3 m
Ruční zdvihací síla	320 N
Počet řetězů	1
Délka	162 mm
Šířka	146 mm
Výška	317 mm
Hmotnost	11 kg

Pojízdný hydraulický zvedák RWH 2,5

- Říditelná i řízená kola z litiny
- S nástavcem pro prodloužení sedla.
- Rychlé zvednutí do místa styku pomocí funkce QUICK LIFT



ušetříte
400 Kč

ušetříte
16 €

Typ	RWH 2,5
Objednací číslo	6201101
Cena bez DPH	2 990 Kč 119,60 €
Akční cena (bez DPH)	2 590 Kč 104 €
Nosnost	2 500 kg
Výška min.	150 mm
Výška max.	530 mm
Rozměry	680 × 290 × 185 mm
Hmotnost	18 kg

Hydraulický strojní zvedák HMH 10

Pro bezpečné zvedání těžkých břemen.



ušetříte
1 000 Kč

ušetříte
40 €

- Stabilní svařovaná ocelová konstrukce
- Otočné kolo zvedacího sloupku
- 360° otočný dráp nebo základní deska
- Vyjímatelná páka zvedacího mechanismu

Typ	HMH 10
Objednací číslo	6190100
Cena bez DPH	9 490 Kč 379,60 €
Akční cena (bez DPH)	8 490 Kč 340 €
Nosnost	10 t
Výška zdvihu	230 mm
Min. výška / patka	30 mm
Min. výška / hlava	420 mm
Síla tlaku na páku	400 N
Rozměry	380 × 220 × 510 mm
Hmotnost	35 kg

Plasmový řezací stroj CRAFT-CUT 41 P

Kompaktní a výkonný stroj pro profesionální použití.

- Pro nerezovou ocel, hliník, ocel, neželezné kovy i s lakovaným povrchem
- Široký rozsah použití od tenkých až po tlusté plechy
- **Utěsněná deska** je chráněná před vlhkostí a korozí
- Vhodné pro použití s elektrocentrálou
- PFC inverter umožňuje použití kabelu z navíjecího bubnu
- **ARC controller:** Teprve po zapálení oblouku se uvolní nastavený svařovací proud
- **Funkce děrovaný plech:** Pilotní oblouk umožňuje snadné řezání děrovaného plechu
- Bez vysokofrekvenčního zapalování

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
100 €

Typ	Craft-CUT 41 P
Obj. číslo	1075042
Cena bez DPH	24 990 Kč 999,60 €
Akční cena (bez DPH)	22 490 Kč 900 €

Kvalitní řez oceli (ST37) cca	10 – 15 (dle jistění)
Dělicí řez oceli (ST37) cca	20 mm
Kvalitní řez nerezové oceli cca	15 mm
Dělicí řez ušlechtilé oceli cca	20 mm
Kvalitní řez hliník cca	14 mm
Dělicí řez hliník cca	16 mm
Doba zapnutí:	60 %
Řezací proud (DZ = 100%)	30 A
Rozsah řezacího proudu	20 – 40 A
Napětí	230 V
Spotřeba vzduchu (při 5 bar)	120 l/min
Provozní tlak	6 bar
Napětí naprázdno	320 V
Izolační třída	H
Rozměry (d x š x v) v mm	460 x 145 x 280
Hmotnost	8,5 kg



Rozsah dodávky

- Plasmový hořák S65, 6 m
- 3 m zemnicí kabel 6 mm² se zemnicí svorkou 300 A
- Centrální adaptér
- Regulátor tlaku s filtrem

Samostmívací svařovací kukla

VarioProtect® 3XL-W SW TC

Určená pro MMA (elektrodové), MIG/MAG, TIG (WIG) svařování a pro broušení.

- Provoz na solární články
- Úplná ochrana obličeje a přední části krku
- Automatické beztláčkové zapínání a vypínání
- **Nevhodná pro laserové a kyslíko-acetylénné svařování a řezání**

ušetříte
300 Kč

ušetříte
12 €

Název	VarioProtect 3XL-W SW TC
Objednávací číslo	1651005
Cena bez DPH	3 090 Kč 123,60 €
Akční cena (bez DPH)	2 790 Kč 112 €

Účel použití	MMA, MIG/MAG, TIG, broušení
Rozměry průzoru	100 x 93 mm
Rozměry kazety	133 x 114 x 9 mm
Napájení	Solární články + vyměnitelná baterie
Zapnutí/Vypnutí	Plně automatické
Ochrana proti UV/IR	DIN 16
Ochranné stupně	DIN 5 – 9 a 9 – 13
Počet senzorů	4
Třída	1/1/1/1*
Reakční doba	0,1 ms (světlo/tma)
Rychlost přepínání	0,15 – 0,8 s
Materiál	Nylon
Hmotnost	510 g



TRUE COLOR DISPLAY

- Kazeta True Color poskytuje pohled na svařování v reálných barvách



Odvlhčovače vzduchu LEF

Spolehlivé a účinné.

- Vhodné pro vysoušení budov, vlhkých místností, např. po poškození vodou nebo na stavbách.
- Zabraňuje kondenzaci a tvorbě plísní
- Mobilní provedení s pevným tělem pro dlouhou životnost
- Vybaven regulátorem teploty, odmražení, samokontrolním systémem, automatickou regulací hygrostatu a ekologickým chladivem R290.
- Ovládací panel s tlačítky Smart-Touch, displejem a počítadlem provozních hodin
- S vyjímatelnými a omyvatelnými filtry pro použití v prašných místnostech.
- Opětovné zapnutí při výpadku proudu
- Výkonný a s nízkou spotřebou energie
- Přípojka k odpadnímu potrubí
- Nízká hladina hluku
- S praktickým držákem kabelu



Ovládací panel s tlačítky Smart-Touch, displejem a počítadlem provozních hodin



LEF 51 S



Výklopné madlo šetrí místo při skladování

Typ	LEF 51 S	LEF 71 S	LEF 91 S
Obj. číslo	6262051	6262071	6262091
Cena bez DPH	19 990 Kč 799,60 €	21 990 Kč 879,60 €	25 990 Kč 1 039,60 €
Chladicí kapalina	R290	R290	R290
Výkon*	50 l/24 h	70 l/24 h	90 l/24 h
Provozní teplota	1-36 °C	1-36 °C	1-36 °C
Příkon	550 W	750 W	960 W
Napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. množství vzduchu	600 m ³ /h	700 m ³ /h	850 m ³ /h
Průměr nasávacího nátrubku	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
Velikost nádoby	303 x 285 mm	317 x 280 mm	317 x 280 mm
Hladina akustického tlaku	42 db(A)	45 db(A)	48 db(A)
Rozměry (d x š x v)	550 x 500 x 700 mm	555 x 480 x 820 mm	555 x 480 x 820 mm
Hmotnost	36 kg	38,5 kg	41 kg

Kotoučové pily na lehké kovy ULMS

Poloautomatické stroje se stoupajícím pilovým kotoučem
Spolehlivé a účinné.

Novinka

- Vhodná pro řezání hliníkových a plastových profilů
- Řezy po úhlem -45° až $+45^\circ$
- Plynulá regulace rychlosti vyjíždění kotouče
- Pneumatické svislé i vodorovné upínače
- Spouštění řezání pomocí obouručního ovládání
- Vestavěné mikrodávkovací zařízení maziva



ULMS 420
Válečková trať není
součástí dodávky.



Ovládací prvky zleva: Levý START řezání,
Mikrodávkovací zařízení, Motor ZAP, Motor VYP,
Nouzový vypínač, Upínání, pravý START řezání



Řezný rozsah ULMS 420

	120 X 120
	100 X 100

Řezný rozsah ULMS 500

	155 X 155
	130 X 130

Typ	ULMS 420	ULMS 500
Obj. číslo	3627420	3627500
Cena bez DPH	179 990 Kč 7 200 €	239 990 Kč 9 600 €


Technická data		
Průměr pilového kotouče	420 mm	500 mm
Upínací průměr / tloušťka kotouče	30 – 32 / 4,0 mm	
Otáčky pilového kotouče	2 900 ot/min	2 347 ot/min
Úhel řezu	-45° / -30° / $-22,5^\circ$ / -15° / 0° / 15° / $22,5^\circ$ / 30° / 45°	
Příkon motoru	3 kW / 400 V	
Pneumatický tlak	6 – 8 bar	
Spotřeba vzduchu cca	38 l/min	
Hladina akustického tlaku	92 dB(A)	
Rozměry stroje (d x š x v)	795 x 1080 x 1325 mm	855 x 1135 x 1360 mm
Hmotnost	213 kg	229 kg
EMC třída	A	



PROČ JE VÝHODNÉ NAKUPOVAT U NÁS?

**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.
V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.

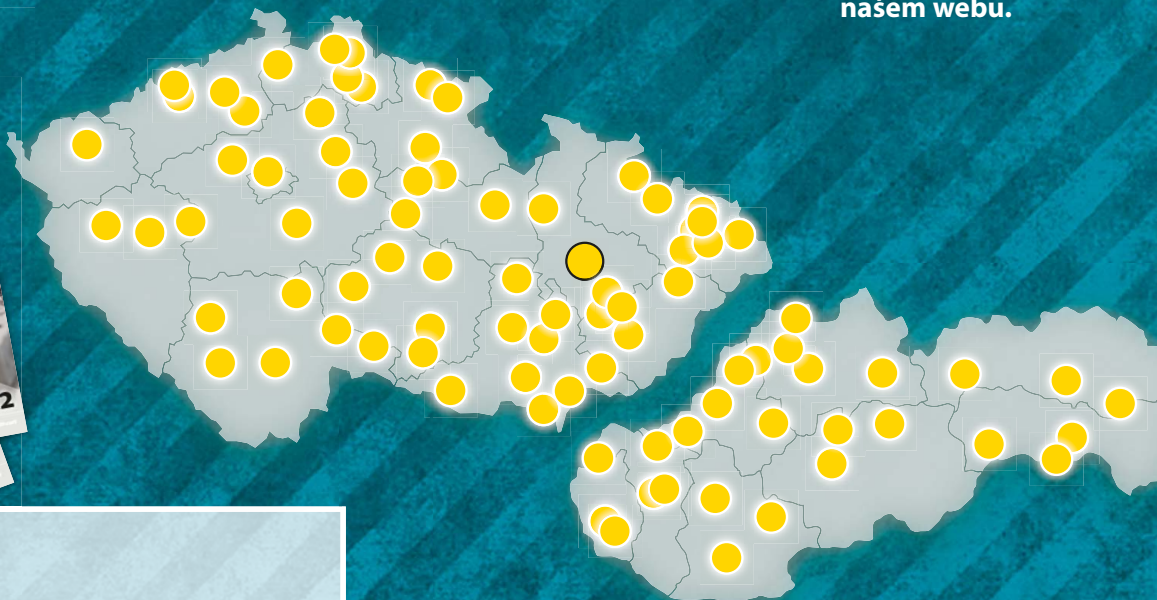

Nemáte to k nám nikde daleko.

**Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.**

Váš prodejce

Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamace u nás není žádné dobrodružství.



**GARANČNÍ
PROHLÍDKA
ZDARMA**

Garanční prohlídka zdarma

U strojů označených tímto symbolem můžete požádat o garanční prohlídku zdarma v období 12 – 18 měsíců od zakoupení stroje. Více info na www.bow.cz.

Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

